



GARNEK PIANOWY FC

Garnek pianowy FC

Garnki pianowe wykorzystywane są w stałych instalacjach gaśniczych do zabezpieczenia zbiorników z cieczami łatwopalnymi pianą ciężką. Garnki pianowe stosuje się do zbiorników z dachem stałym. Garnki posiadają membranę która zabezpiecza rurociągi instalacji przed przedostaniem się do nich par cieczy. Zasada działania garnka pianowego FC polega na zniszczeniu membrany przez pianę napływającą z instalacji a następnie podaniu przy pomocy wlewu piany, typ FP delikatnie na powierzchnię palnej cieczy.

OPIS PRODUKTU

Materiały

Korpus: stal węglowa

Membrana zapobiegająca przenikaniu oparów: szklana kalibrowana*

Zawór zwrotny wlotu powietrza: mosiądz

Kalibrowana zwężka: stal nierdzewna AISI 316

Liczba spienienia: 1÷5 (zależne od rodzaju środka pianotwórczego)

Wykończenie: RAL 3000

* - standardowe ciśnienie niszczące membranę ≥ 2 bar

Opcjonalnie

Masz jakieś pytania ?

Odwiedź nas:
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa

Napisz lub zadzwoń:
instalacje@kadimex.pl
+48 (22) 864-99-66

Korpus: stal nierdzewna AISI 304 lub AISI 316

Przyłącze: stal nierdzewna AISI 304 lub AISI 316


Wykończenie: cynkowanie ogniowe

Wykonanie przeciwybuchowe (ATEX)



Szczegóły techniczne

Model	Przepływ przy 5 bar [l/min]	øD1	øD2	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
FC-2	200	2"	3"	500	816	250	210	30
FC-4	400	2½"	4"	500	816	265	210	36
FC-8	800	3"	6"	650	900	350	300	68/74
FC-15	1500	4"	8"	650	900	380	300	68/74
FC-20	2000	4"	8"	850	1216	370	380	95/116
FC-25	2500	4"	10"	850	1216	370	380	95/116

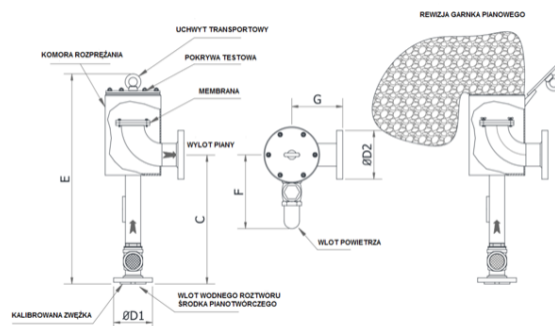

Masz jakieś pytania ?

Odwiedź nas:
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa

Napisz lub zadzwoń:
instalacje@kadimex.pl
+48 (22) 864-99-66