

GENERATOR PIANY ŚREDNIEJ GSM



Generator piany średniej GSM

Wytwornica piany GSM przeznaczone są do wytwarzania piany średniej. Wytwornice GSM występują w wersji stacjonarnej oraz przenośnej, a dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej są odporne na korozję. Wersja stacjonarna jest wykorzystywana wszędzie tam gdzie może powstać rozlewisko cieczy palnej.

OPIS PRODUKTU

Masz jakieś pytania ?

Szczegóły techniczne



Model	Przepływ [l/min] przy 5 bar	Współ. K	Max zasięg rzutu [m]	Ø D1 ISO PN16 ANSI	Ø D2 GAS-BSP M	Ø D	L
GSM-40-1	112	50	8	1 ½"	1 ½"	160	500
GSM-50-2	225	100	11	2"	2"	240	700
GSM-50-4	450	200	12	2"	2"	240	700
GSM-65-8	800	357	10	2 ½"	2 ½"	380	1035
GSM-65-12	1200	537	10	3", 4"	3", 4"	380	1035
GSM-65-20	2000	895	10	3", 4"	3", 4"	380	1035

Specyfikacja techniczna

Ciśnienie robocze	3- 8 bar
Liczba spienienia	1 ÷ 60 (zależne od środka pianotwórczego)
Korpus	Stal nierdzewna AISI 304
Dysza	Stal nierdzewna AISI 304
Flansza	Stal węglowa lub stal nierdzewna
Wykończenie	Naturalne

Opcjonalnie

Korpus, dysza, flansza	Stal nierdzewna AISI 316
Inny przepływ	

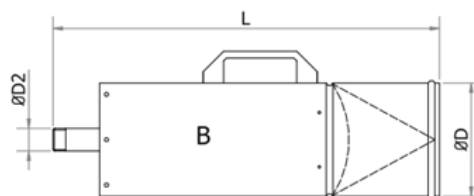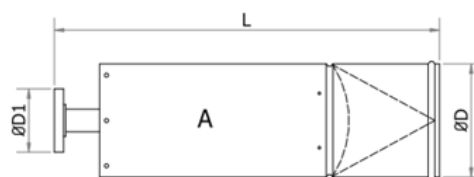

Masz jakieś pytania ?

Odwiedź nas:
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa

Napisz lub zadzwoń:
instalacje@kadimex.pl
+48 (22) 864-99-66