

MDL



Zasysacz liniowy do stałych instalacji, typ MDL

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Ciśnienie projektowe	16 bar
Korpus	Stop anodyzowany (brąz na zapytanie)
Dysza	Brąz
Port zasysający koncentrat z zaworem	Brąz
Selektor stężenia dozowania	0-3-6%
Strata ciśnienia	35%
Wykończenie	Naturalne

OPCJONALNIE



Wąż zasysający	2,5 metra (max. podnoszenie 1,5 m)
Podłączenie	Kołnierzowe lub szybkozłącze
Inny przepływ i stężenie dozowania	Na zapytanie

Masz jakieś pytania ?



Szczegóły techniczne

Model	øD GAS BSP M	øD2 GAS BSP M	Stały przepływ przy 8 bar [l/min]	L [mm]	Waga [kg]	
					AL	BZ
MDL-1 ½	1 ½"	1"	100	265	1,5	3
MDL-2"- A	2"	1"	225	320	3	7
MDL-2"- B	2"	1"	450	320	3	7
MDL-2"- C	2"	1"	800	320	3	7
MDL-2 ½"	2 ½"	1" - 1 ¼"	1000	320	4	8

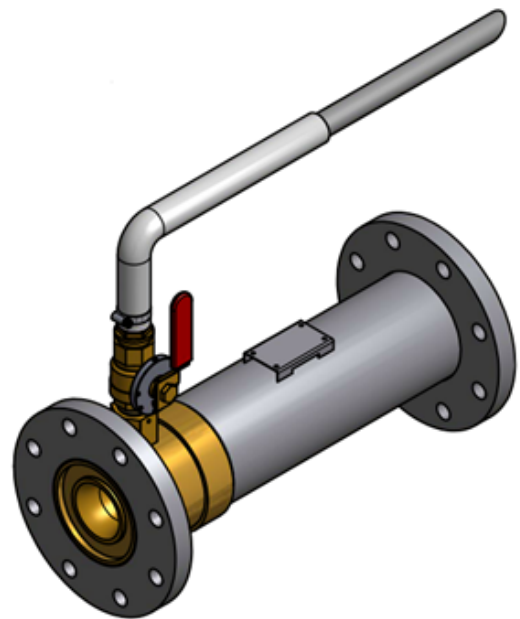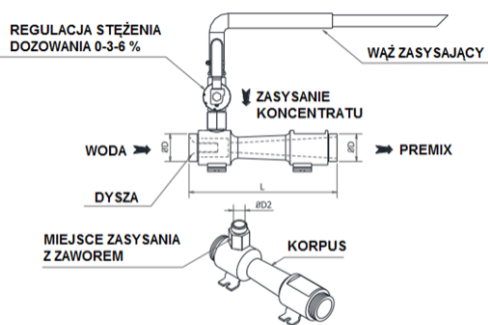

Masz jakieś pytania ?

Odwiedź nas:
KADIMEX Spółka Akcyjna
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa

Napisz lub zadzwoń:
instalacje@kadimex.pl
+48 (22) 864-99-66