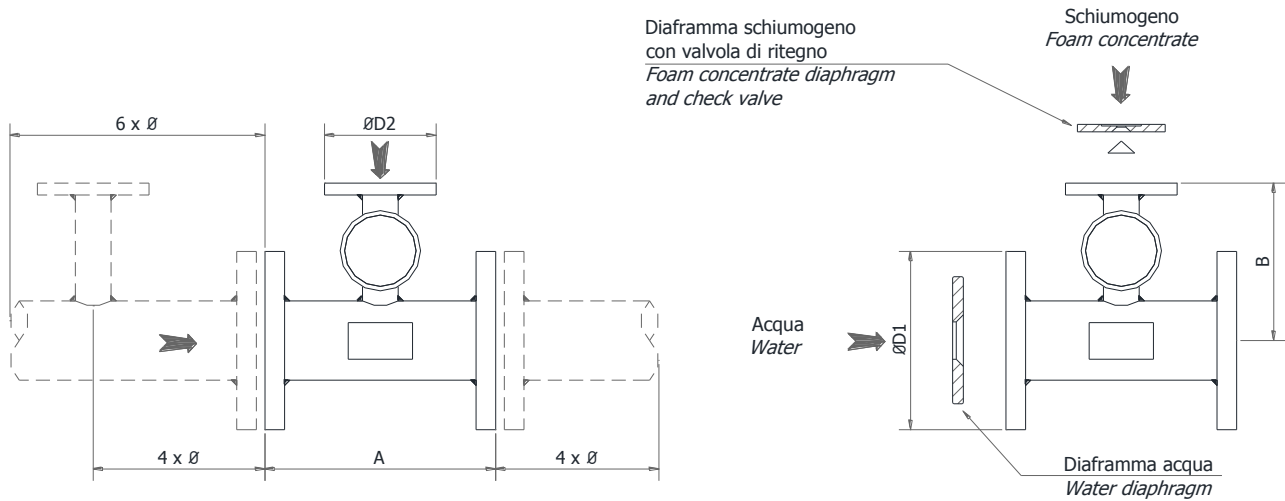


Model

**MIX-ST****Miscelatore per serbatoio a membrana****Mixer for bladder tank**

Modello Model	ØD1	Portata, l/min Flow rate, l/min		ØD2	A	B	Peso, kg Weight, kg
		min	max				
MIX-ST - 1"	1"	30	200	½"	200	178	6
MIX-ST - 1½"	1½"	50	300	1"	200	185	8
MIX-ST - 2"	2"	75	450	1"	200	195	10
MIX-ST - 2½"	2½"	75	650	1½"	216	202	15
MIX-ST - 3"A	3"	100	900	1½"	216	210	17
MIX-ST - 3"B		150	1250				
MIX-ST - 4"A	4"	250	1800	1½"	216	222	19
MIX-ST - 4"B		380	2700				
MIX-ST - 6"A	6"	450	3500	2"	216	250	36
MIX-ST - 6"B		650	5500				
MIX-ST - 8"	8"	1100	8000	2½"	256	275	48
MIX-ST - 10"	10"	1680	11000	3"	300	302	66
MIX-ST - 12"A	12"	3500	21000	4"	500	327	80
MIX-ST - 12"B		4000	24000				
MIX-ST - 14"	14"	5000	30000	4"	500	343	95
MIX-ST - 16"	16"	6000	36000	4"	500	368	115

**Specifiche – Specifications**

Flange*: ISO PN16 o ANSI # 150 – A105 Carbon Steel,	Flanges*: ISO PN16 o ANSI #150 – A105 Carbon Steel
Tubi*: acciaio al carbonio ASTM A106 Gr.B,	Pipes*: carbon steel ASTM A106 Gr.B
Diaframma acqua/schiuma: acciaio inox AISI 316,	Water/Foam conc. diaphragm: stainless steel AISI 316
Manometri: acciaio inox,	Pressure gauges: stainless steel
Valvole di drenaggio: corpo in ottone nichelato, sfera in acciaio inox 316	Drainage Valves: body: nickel plated brass with AISI 316 stainless steel ball
Valvole di intercettazione acqua/schiumogeno: corpo: ASTM A 105 acciaio al carbonio* sfera: acciaio inox AISI 316	Water and foam concentrate intersection valves: Body: ASTM A 105 carbon steel*, with AISI 316 stainless steel ball
Guarnizioni: senza amianto	Gaskets: asbestos free
Rapporto di miscela: 1%, 3%, 6% (preselezionato)	Mixing ratio: 1%, 3%, 6% (pre-selected)
*Opzione: acciaio inox AISI 316 o AISI 304	*Option: stainless steel AISI 316 or AISI 304

**Certificazioni - Certifications****C.S.I. s.r.l.**

Rev. 15.0



Diagramma perdita di carico – Pressure loss diagram

