


Bocchello elettrico getto

Model

BPN-E-5

pieno/nebulizzato

Electric operated full jet / fog nozzle

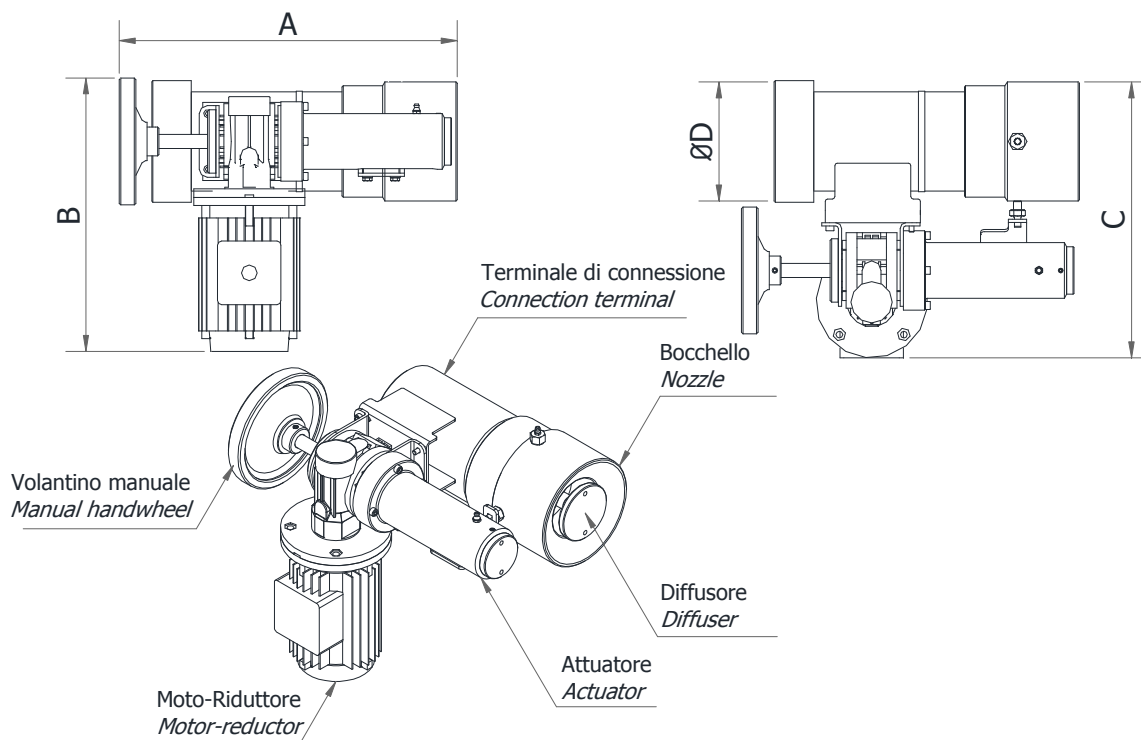

Modello Model	Portata a 7 bar flow rate at 7 bar l/min	ØD GAS-BSP F	A	B	C	Peso, kg Weight, kg
BPN-E-5-70	7000	5", 6"	430	345	350	28
BPN-E-5-80	8000	5", 6"	430	345	350	28
BPN-E-5-90	9000	5", 6"	430	345	350	28
BPN-E-5-100	10000	5", 6"	430	345	350	28
BPN-E-5-150	15000	5", 6"	430	345	350	28

Specifiche – Specifications

Terminale di connessione: acciaio inox AISI 304(*)	Connection terminal: Stainless Steel AISI 304(*)
Bocchello : acciaio inox AISI 304(*)/ bronzo	Nozzle: Stainless Steel AISI 304(*)/bronze
Diffusore : bronzo	Diffuser : bronze
Attuatore / Moto riduttore : Lega leggera	Actuator / Motor-reductor: Light alloy
Motore: 230V AC, 1F / 400V AC, 3F; 0,25 kW; IP 66	Motor: 230V AC, 1ph / 400V AC, 3ph; 0,25 kW; IP 66
Fine corsa meccanico con limitatori di coppia	End switch safety clutch
Finitura: ciclo di verniciatura CSI#2 (vedi sezione 0-3-3-2)	Finish: coating cycle CSI#2 (see section 0-3-3-2)

A richiesta – Optional

Motori con i voltaggi diversi	Motors with different voltages
Fine corsa elettrica / Potenziometro	Electrical end switch / Potentiometer
Attuatori intelligenti AUMA®	AUMA® intelligent actuators
Motore elettrico versione ATEX: 0,18 kW	Electrical motor ATEX version: 0,18 kW
(*)acciaio inox AISI 316	(*)Stainless steel AISI 316
Portate diverse su richiesta	Different flow rates on request

Certificazioni - Certifications



C.S.I. s.r.l.

Rev. 15.0









Bocchello elettrico getto

Model

pieno/nebulizzato

BPN-E-5

Electric operated full jet / fog nozzle

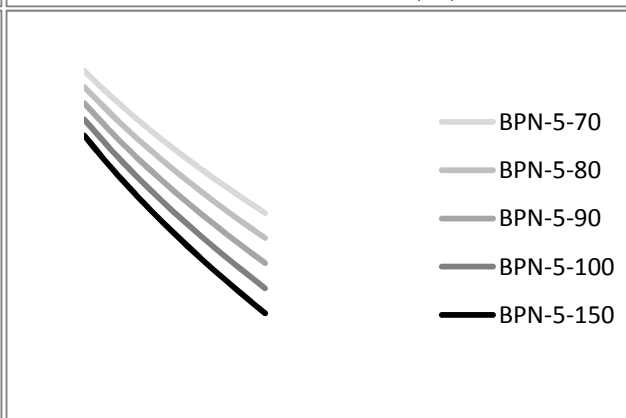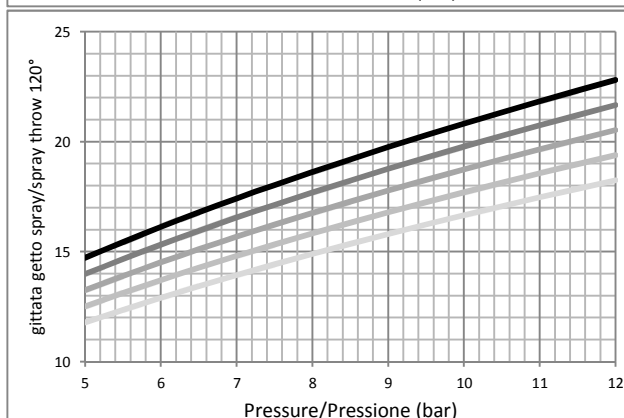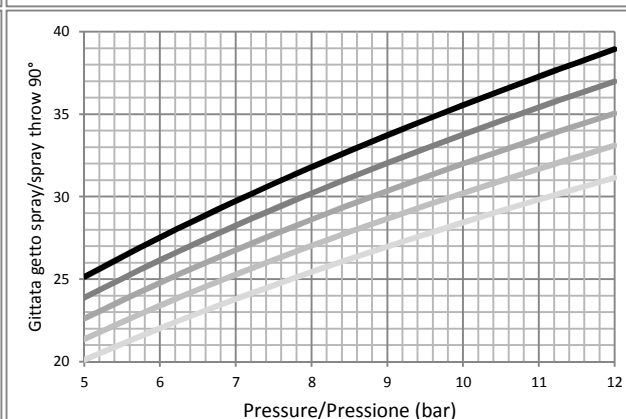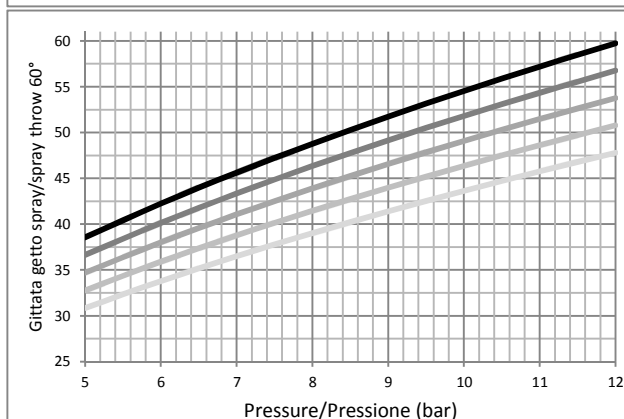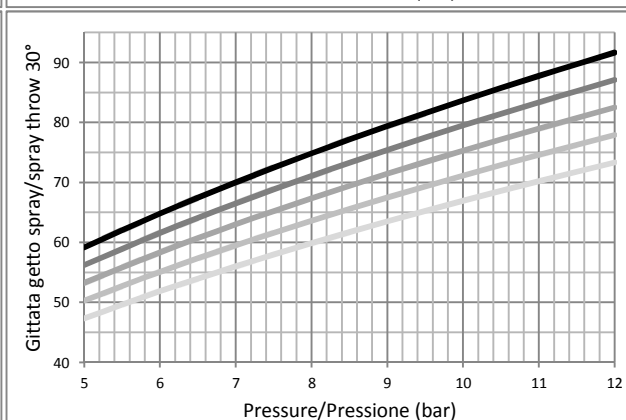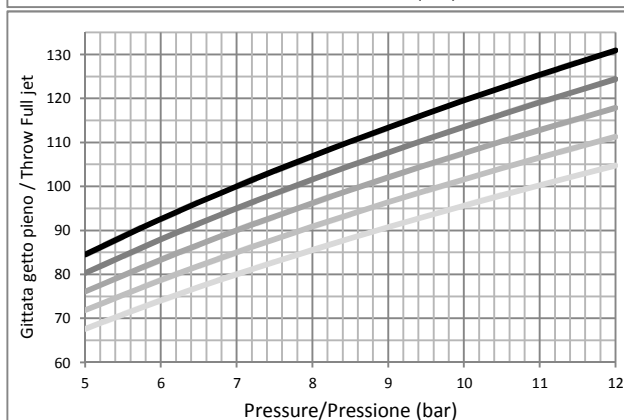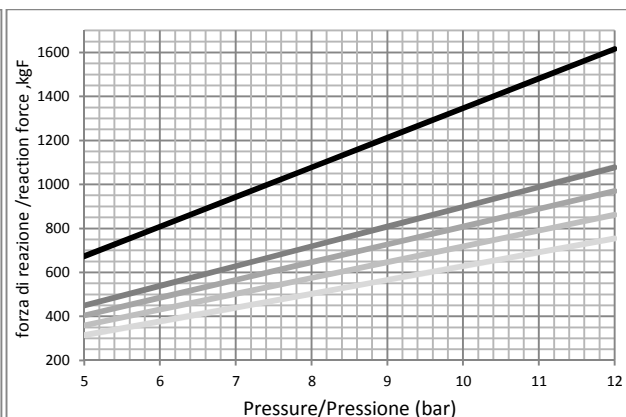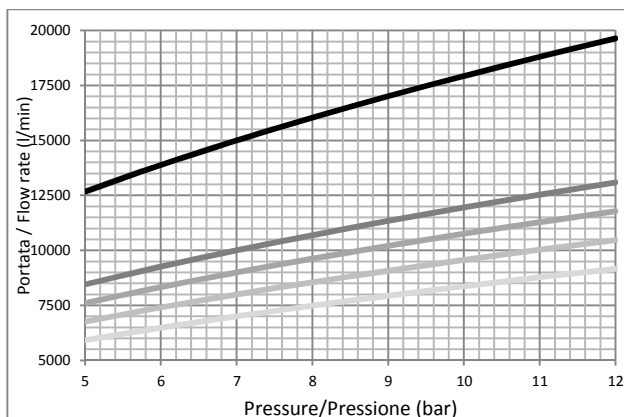

Vedi sezione 4-2-0 per ulteriori informazioni / See section 4-2-0 for additional information

C.S.I. s.r.l.

Rev. 15.0