


Model
BPN-E-6

Bocchello elettrico getto pieno/nebulizzato

Electric operated full jet / fog nozzle

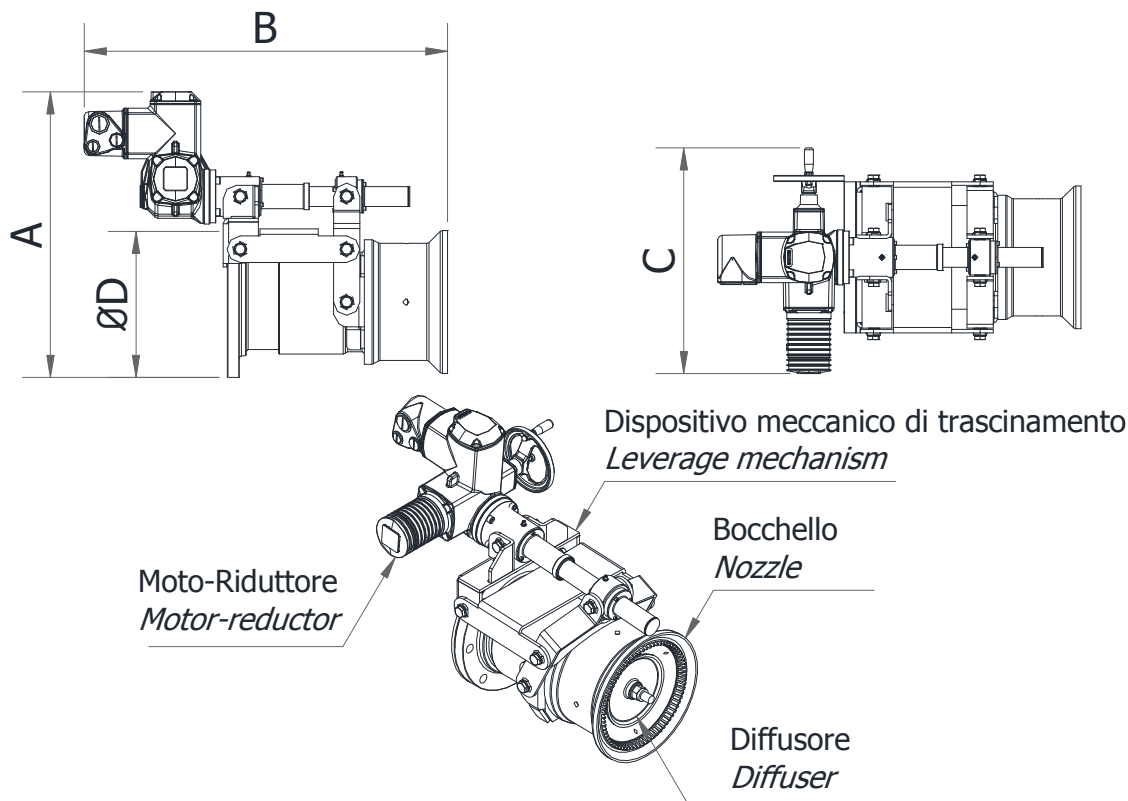

Modello Model	Portata a 7 bar flow rate at 7 bar l/min	ØD ISO PN16 ANSI #150	A	B	C	Peso, kg Weight, kg
BPN-E-6-200	20000	8"	650	830	520	80
BPN-E-6-230	23000	8"	650	830	520	80

Specifiche – Specifications

Bocchello: acciaio inox AISI 304(*) / Bronzo	Nozzle: stainless steel AISI 304(*) / Bronze
Dispositivo meccanico di trascinamento: acciaio inox AISI 304(*)	Leverage mechanism: Stainless Steel AISI 304(*)
Diffusore : bronzo	Diffuser : bronze
Moto-Riduttore AUMA®: 400VAC, 3F; 0,37 kW; IP 67	Motor-reductor AUMA®:400VAC,3ph; 0,37kW;IP67
Fine corsa di limite e coppia elettrica / Potenziometro	Electrical limit and torque switches / Potentiometer
Finitura: ciclo di verniciatura CSI#2 (vedi sezione 0-3-3-2)	Finish: coating cycle CSI#2 (see section 0-3-3-2)

A richiesta – Optional

Motori con i voltaggi diversi	Motors with different voltages
Versione equipaggiata ATEX	ATEX Equipment version
(*)acciaio inox AISI 316	(*)Stainless steel AISI 316
Portate diverse su richiesta	Different flow rates on request

Certificazioni - Certifications



C.S.I. s.r.l.








Rev. 15.0

Bocchello elettrico getto

pieno/nebulizzato

Model
BPN-E-6

Electric operated full jet / fog nozzle

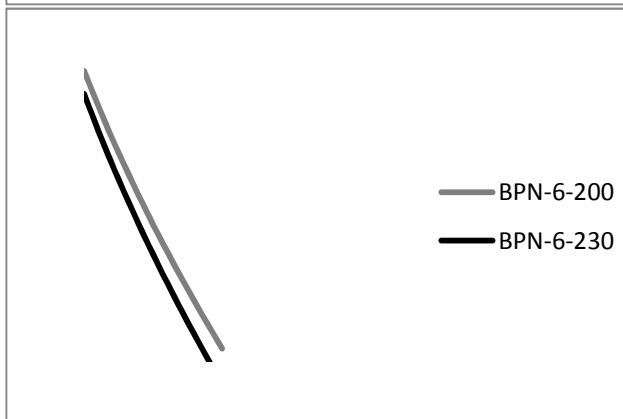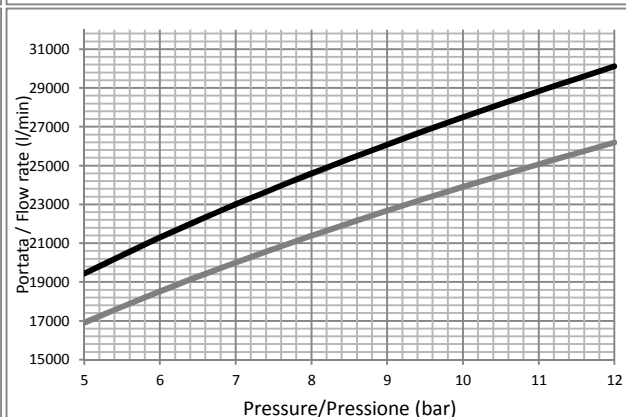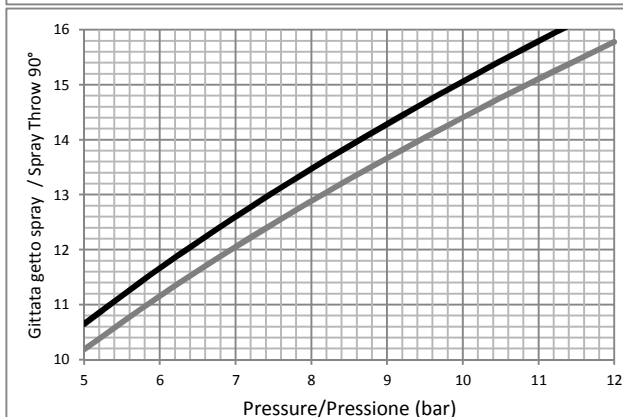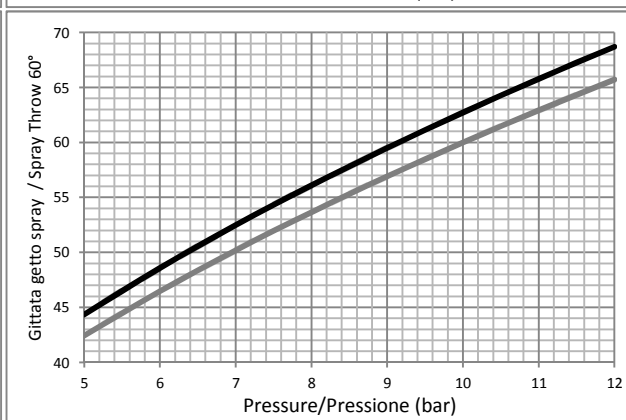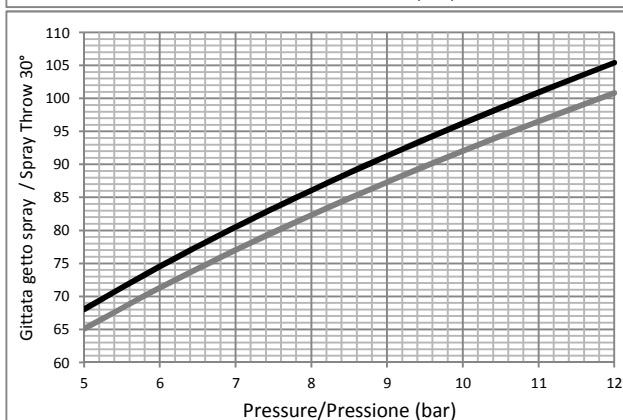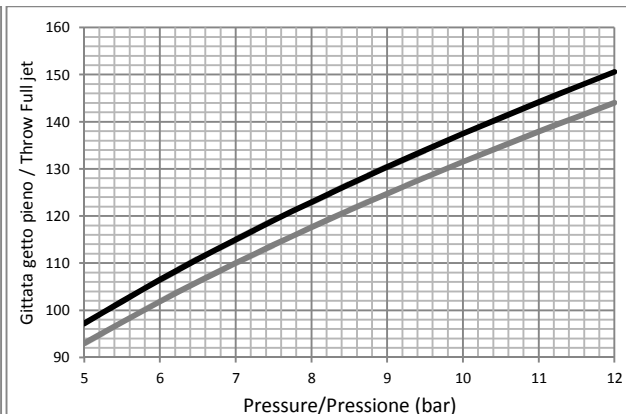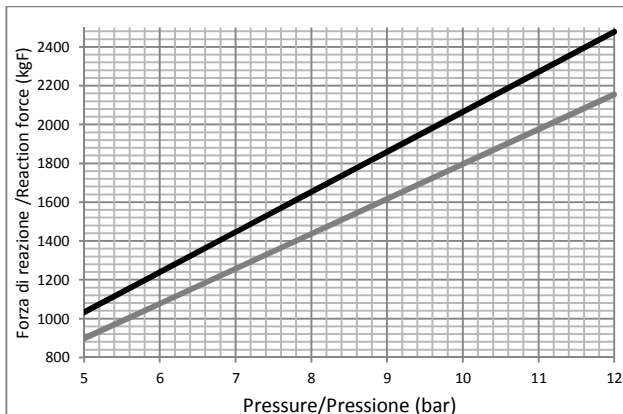

Vedi sezione 4-2-0 per ulteriori informazioni / See section 4-2-0 for additional information

C.S.I. s.r.l.

Rev. 15.0