


Lancia schiuma

Foam branch pipe



Modello Model	Portata a 7 bar flow rate at 7 bar l/min	ØD GAS-BSP F	L	Peso Weight kg
DLS-10	1000	2½", 3"	1000	8
DLS-15	1500	2½", 3"	1000	8
DLS-20	2000	2½", 3"	1000	8
DLS-25	2500	3", 4"	1000	9
DLS-30	3000	3", 4"	1150	11
DLS-35	3500	3", 4"	1150	11
DLS-40	4000	3", 4"	1150	11

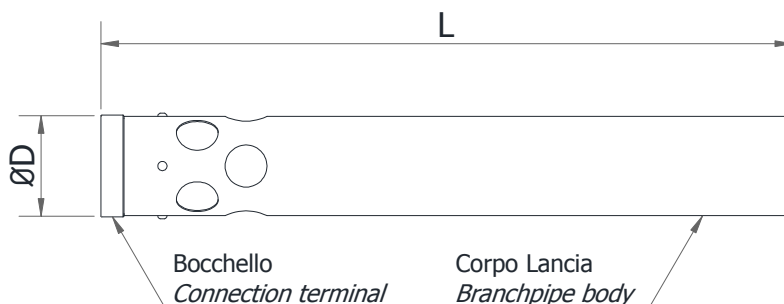

Modello Model	Portata a 7 bar flow rate at 7 bar l/min	ØD GAS-BSP F	L	Peso Weight kg
DLS-50	5000	4", 5"	1300	14
DLS-60	6000	4", 5"	1300	14
DLS-70	7000	4", 5"	1300	14
DLS-100	10000	5"	1500	20

Specifiche – Specifications

Rapporto di espansione: 1 : 4 (Dipende dal tipo di schiumogeno)	Expansion ratio: 1 : 4 (Depending on foam concentrate type)
Corpo lancia: acciaio inox AISI 304	Branchpipe body: stainless steel AISI 304
Bocchello: lega leggera anodizzata	Connection Terminal: light anodized alloy
Finitura: naturale	Finish: natural

A richiesta – Optional

Corpo lancia: acciaio inox AISI 316	Branchpipe body: stainless steel AISI 316
Portate diverse su richiesta	Different flow rates on request
Finitura: ciclo di verniciatura CSI#2 (vedi sezione 0-3-3-2)	Finish: coating cycle CSI#2 (see section 0-3-3-2)





Certificazioni - Certifications



Model

DLS

Lancia schiuma Foam branch pipe

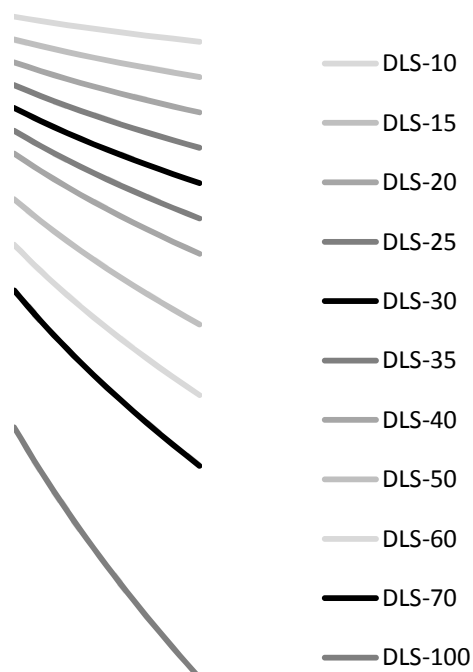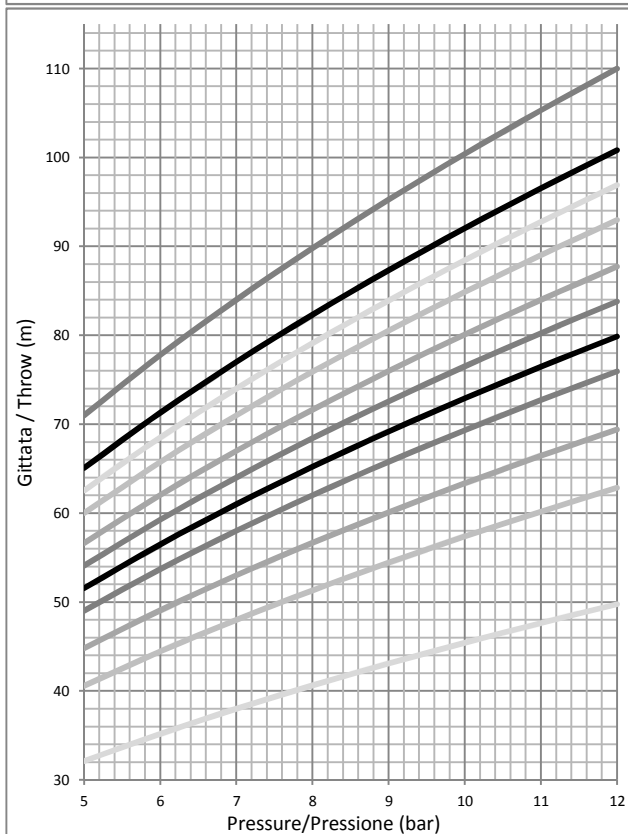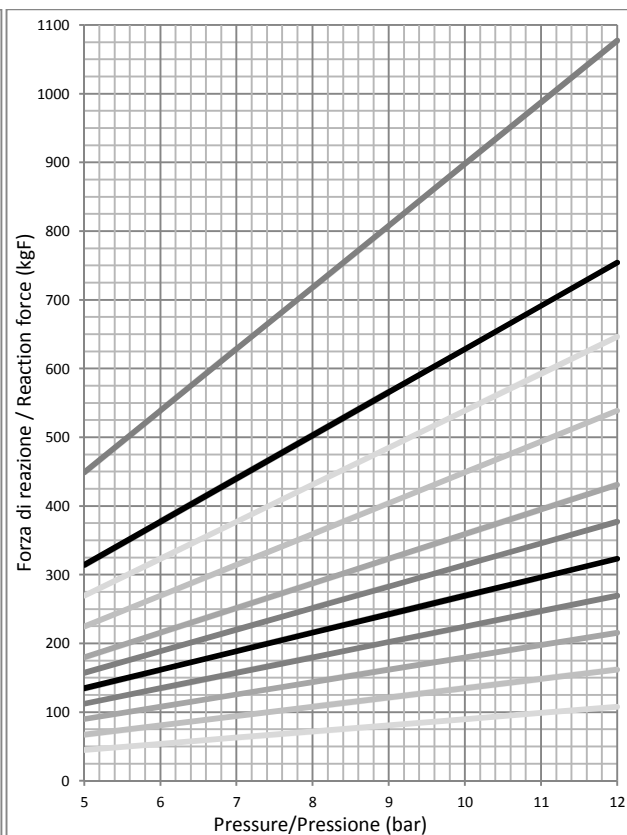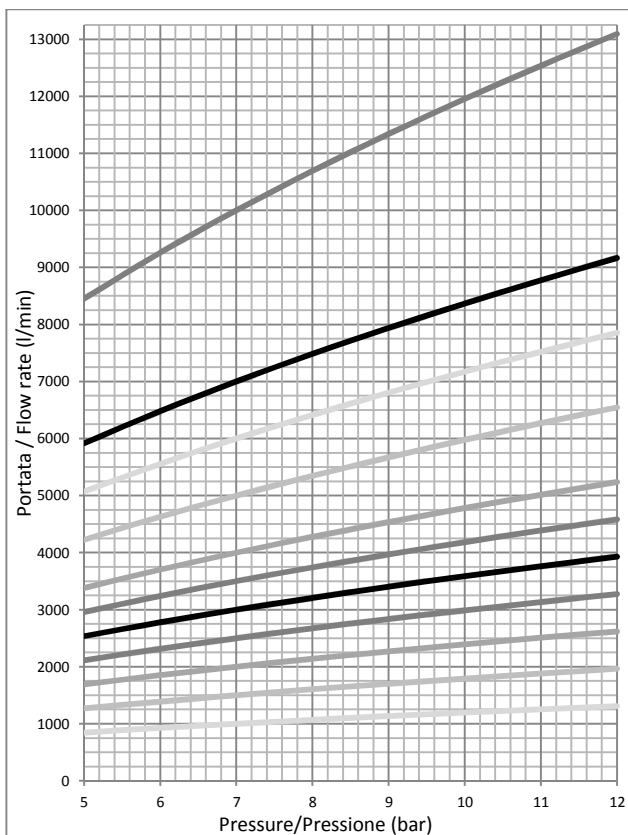

Vedi sezione 4-2-0 per ulteriori informazioni / See section 4-2-0 for additional information

C.S.I. s.r.l.

Rev. 15.0