


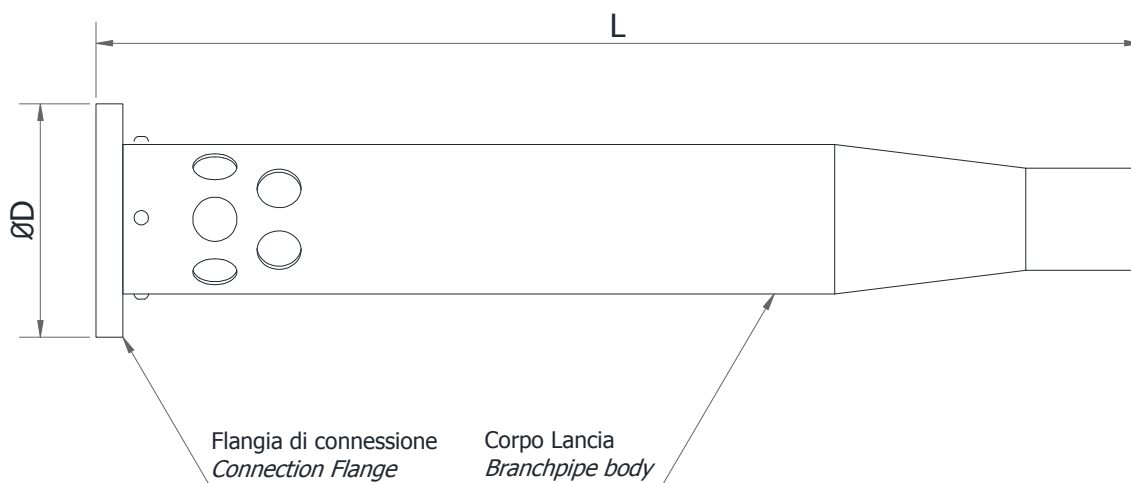

Modello Model	Portata a 7 bar flow rate at 7 bar l/min	ØD ISO PN16 ANSI #150	L	Peso Weight kg
DLS-150	15000	6"	1300	18
DLS-200	20000	6", 8"	1300	18
DLS-230	23000	8"	1300	18

Specifiche – Specifications





Corpo lancia: acciaio inox AISI 304	Branch pipe body: stainless steel AISI 304
Flangia di connessione: acciaio al carbonio ASTM A 105	Connection flange: carbon steel ASTM A 105
Rapporto di espansione: 1 : 4 (Dipende dal tipo di schiumogeno)	Expansion ratio: 1 : 4 (Depending on foam concentrate type)
Finitura: Corpo Lancia: naturale Terminale di connessione: ciclo di verniciatura CSI#2 (vedi sezione 0-3-3-2)	Finish: Branch pipe body: natural, Connection terminal: coating cycle CSI#2 (see section 0-3-3-2)

A richiesta – Optional

Corpo lancia: acciaio inox AISI 304 o AISI 316	Branchpipe body: stainless steel AISI 304 or AISI 316
Flangia di connessione: acciaio inox AISI 304 o AISI 316	Connection flange: stainless steel AISI 304 & AISI 316
Portate diverse su richiesta	Different flow rates

Certificazioni - Certifications



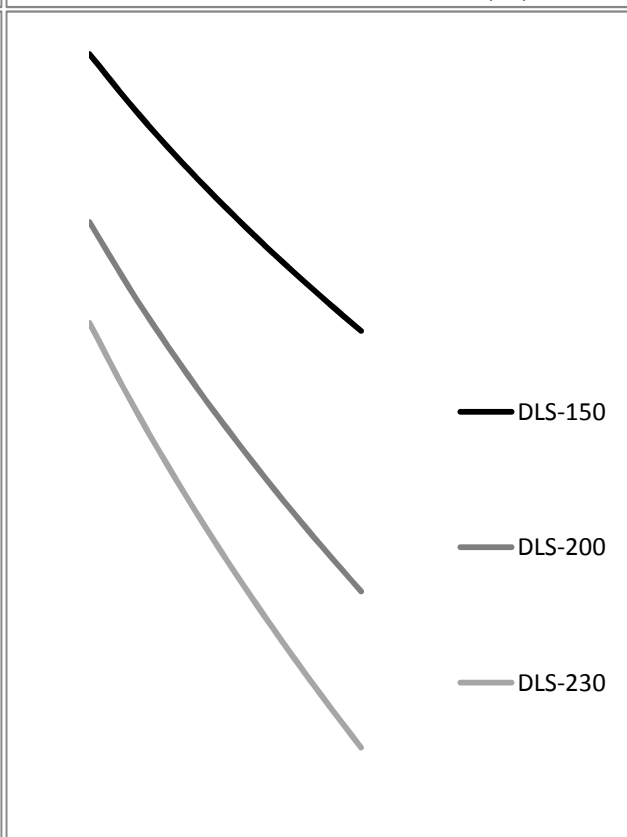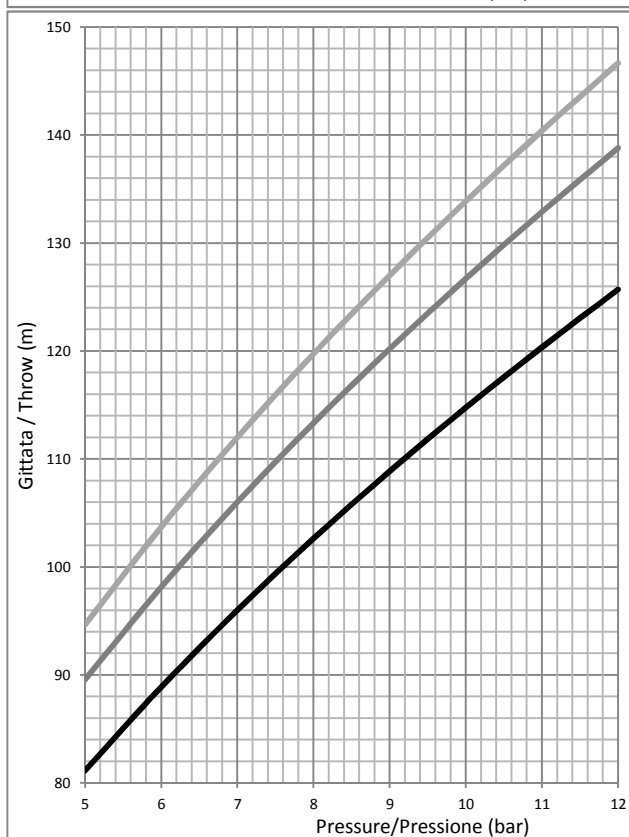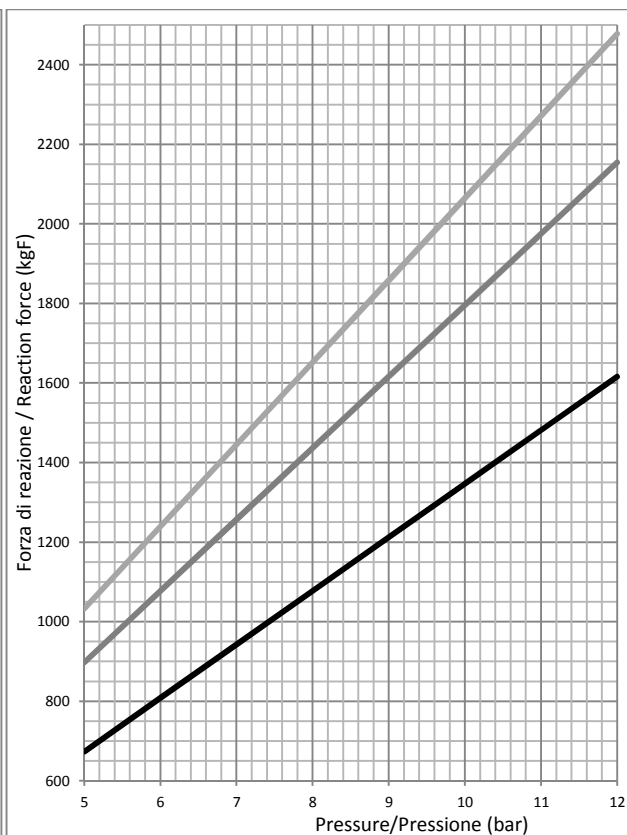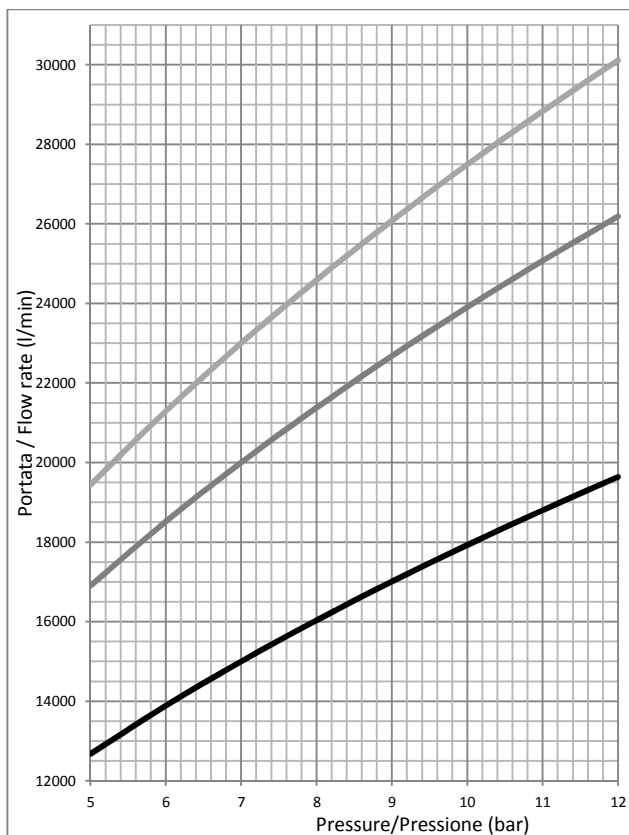

Vedi sezione 4-2-0 per ulteriori informazioni / See section 4-2-0 for additional information