


Model

**LSF**

# Lancia schiuma fissa

## Fixed foam maker

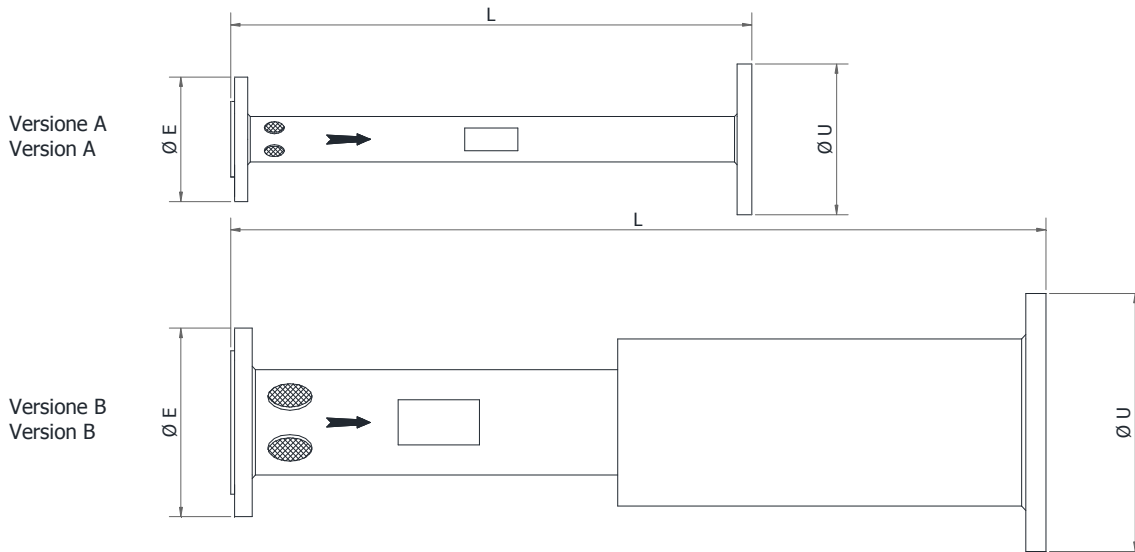

Modello Model	Versione Version	ØE ISO PN16 ANSI # 150	ØU ISO PN16 ANSI # 150	L	Portata Flow Rate l/min @5 bar	Peso Weight kg
LSF – 2	A	2"	3"	600	200	7
LSF – 4	A	2"	3"	600	400	7
LSF – 8	A	3"	4"	800	800	12
LSF – 12	A	4"	6"	800	1200	15
LSF – 16	A	4"	6"	800	1600	15
LSF – 20	A	4"	8"	1000	2000	20
LSF – 24	B	5"	8"	1000	2400	26
LSF – 32	B	5"	8"	1000	3200	26

### Specifiche – Specifications

Corpo: acciaio al carbonio	Body: carbon steel
Orifizio : acciaio inox AISI 316	Orifice: stainless steel AISI 316
Flange : acciaio al carbonio ASTM A105	Flanges: carbon steel ASTM A 105
Rapporto di espansione: 1 ÷ 5 (Dipende dal tipo di schiumogeno)	Foam expansion ratio: 1 ÷ 5 (Depending on foam concentrate type)
Finitura: ciclo di verniciatura CSI#1 (vedi sezione 0-3-3-1)	Finish: coating cycle CSI#1 (see section 0-3-3-1)

### A richiesta – Optional

Corpo: acciaio inox AISI 304 o AISI 316	Body: stainless steel AISI 304 or 316
Portata diverse a richiesta	Different flow rates on request

### Certificazioni - Certifications



**C.S.I. s.r.l.**

Rev. 15.0