

## GENERATOR PIANY ŚREDNIEJ GSM



### *Generator piany średniej GSM*

*Wytwornica piany GSM przeznaczone są do wytwarzania piany średniej. Wytwornice GSM występują w wersji stacjonarnej oraz przenośnej, a dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej są odporne na korozję. Wersja stacjonarna jest wykorzystywana wszędzie tam gdzie może powstać rozlewisko cieczy palnej.*

---

### OPIS PRODUKTU

**Masz jakieś pytania ?**

### Szczegóły techniczne

Model	Przepływ [l/min] przy 5 bar	Współ. K	Max zasięg rzutu [m]	Ø D1 ISO PN16 ANSI	Ø D2 GAS-BSP M	Ø D	L
GSM-40-1	112	50	8	1 ½"	1 ½"	160	500
GSM-50-2	225	100	11	2"	2"	240	700
GSM-50-4	450	200	12	2"	2"	240	700
GSM-65-8	800	357	10	2 ½"	2 ½"	380	1035
GSM-65-12	1200	537	10	3", 4"	3", 4"	380	1035
GSM-65-20	2000	895	10	3", 4"	3", 4"	380	1035

### Specyfikacja techniczna

<b>Ciśnienie robocze</b>	3- 8 bar
<b>Liczba spienienia</b>	1 ÷ 60 (zależne od środka pianotwórczego)
<b>Korpus</b>	Stal nierdzewna AISI 304
<b>Dysza</b>	Stal nierdzewna AISI 304
<b>Flansza</b>	Stal węglowa lub stal nierdzewna
<b>Wykończenie</b>	Naturalne

### Opcjonalnie



<b>Korpus, dysza, flansza</b>	Stal nierdzewna AISI 316
<b>Inny przepływ</b>	



### Masz jakieś pytania ?

Odwiedź nas:  
KADIMEX Spółka Akcyjna  
ul. Wólczyńska 290  
01-919 Warszawa

Napisz lub zadzwoń:  
instalacje@kadimex.pl  
+48 (22) 864-99-66

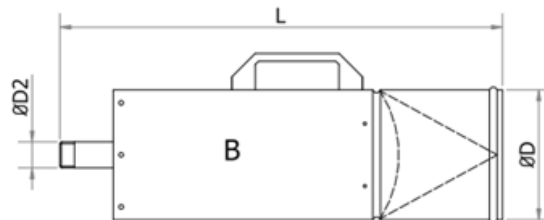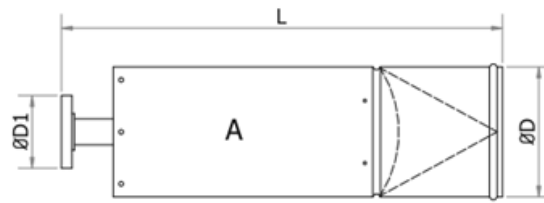

**Masz jakieś pytania ?**

Odwiedź nas:  
KADIMEX Spółka Akcyjna  
ul. Wólczyńska 290  
01-919 Warszawa

Napisz lub zadzwoń:  
instalacje@kadimex.pl  
+48 (22) 864-99-66