


Model

WFN




Ugello acqua/schiuma Water/foam nozzle



UPRIGHT

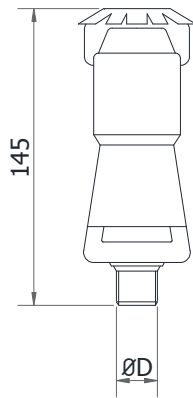

PENDENT

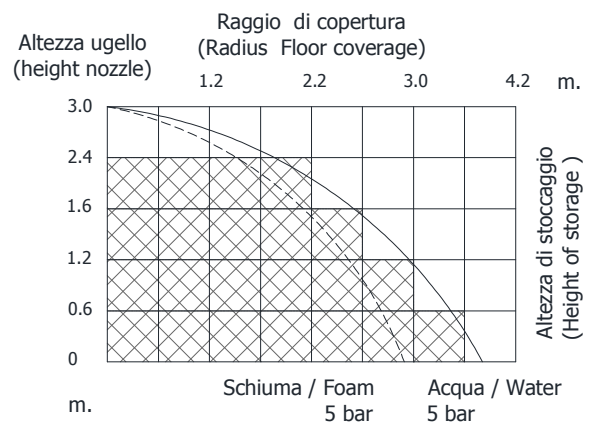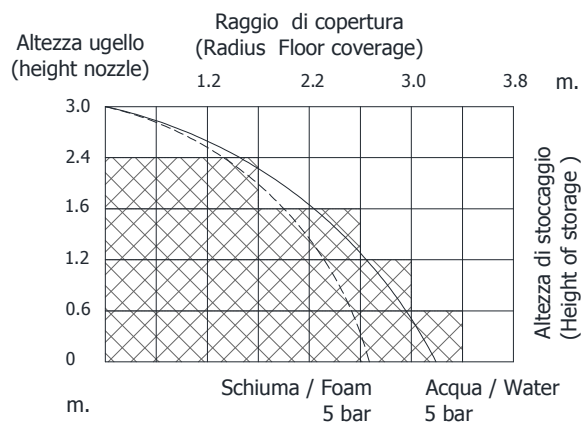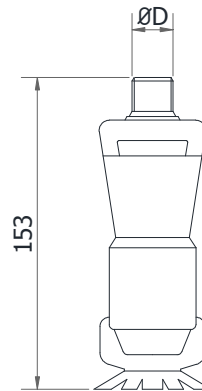

Solo per il riferimento / Shown for reference only

Modello Model	ØD GAS-BSP M	Portata flow rate l/min	Fattore k k factor	Peso Weight gr
WFN-80	½"	80	35,77	540
WFN-90	½"	90	40,25	540
WFN-100	½"	100	44,72	540

Specifiche – Specifications

Rapporto di espansione: 1 ÷ 7 (Dipende dal tipo di schiumogeno)	Foam expansion ratio: 1 ÷ 7 (Depending on foam concentrate type)
Corpo: bronzo	Body: bronze
Fattore k disponibile: da 20 a 60	K factor available: from 20 to 60
Fattore k (SI): $k = \frac{Q}{\sqrt{P}}$; Q – portata (l/min); P – pressione (bar)	k factor (SI): $k = \frac{Q}{\sqrt{P}}$; Q – flow rate (l/min); P – pressure (bar)

A richiesta – Optional

Conessioni diverse	Different connections
Portate diverse dallo standard	Different Flow rates

Certificazioni - Certifications



C.S.I. s.r.l.

Rev. 15.0